
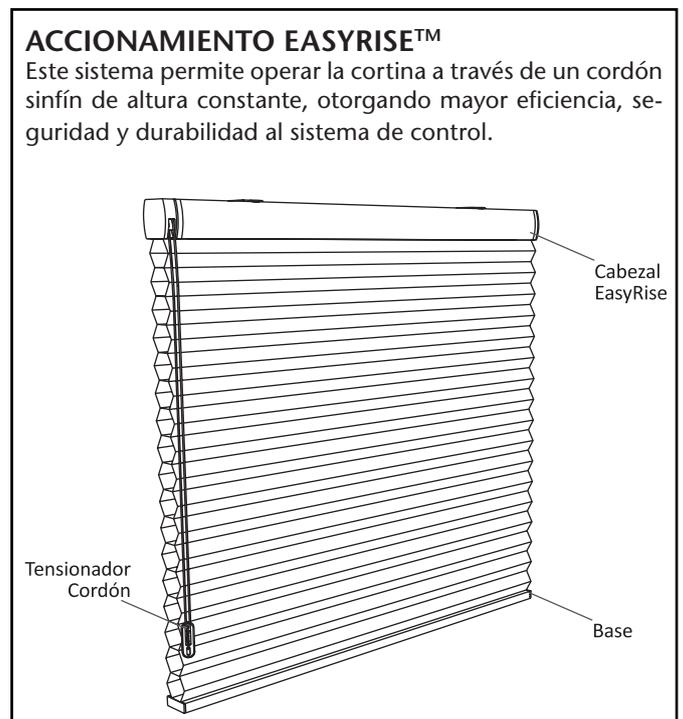
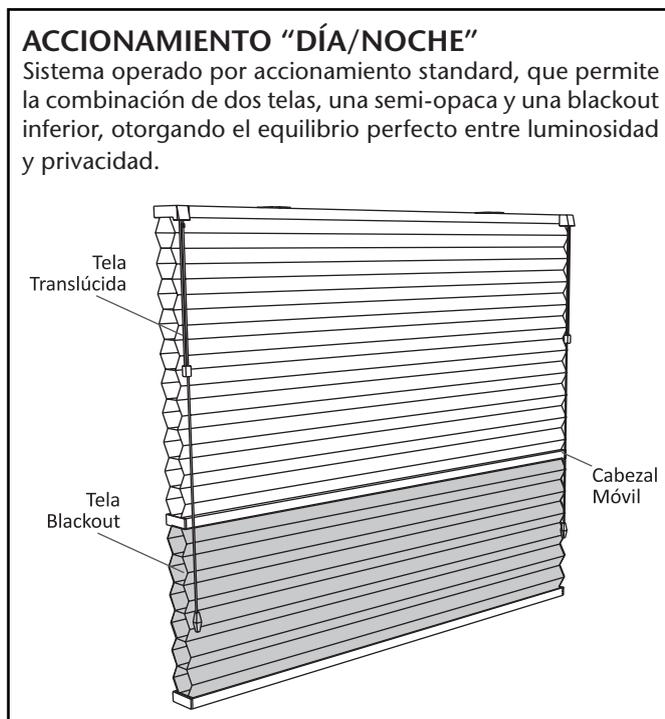
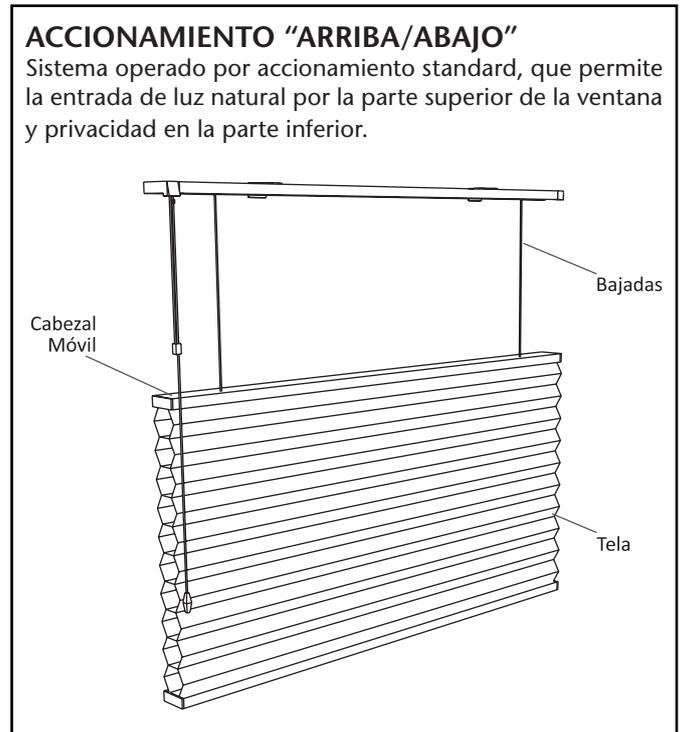


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Cortina Celular Applause® Flexalum® es un producto altamente decorativo, cuya estructura tipo panel permite una gran absorción térmica y aislación acústica. Además, protege de los rayos UV manteniendo la luminosidad en el ambiente.

La Cortina Celular Applause® Flexalum® ofrece dos tamaños de celda: 3/4" (20mm) y 3/8" (10mm). Su tela es 100% poliéster y está disponible en 2 niveles de opacidad: semi-opaca y blackout.

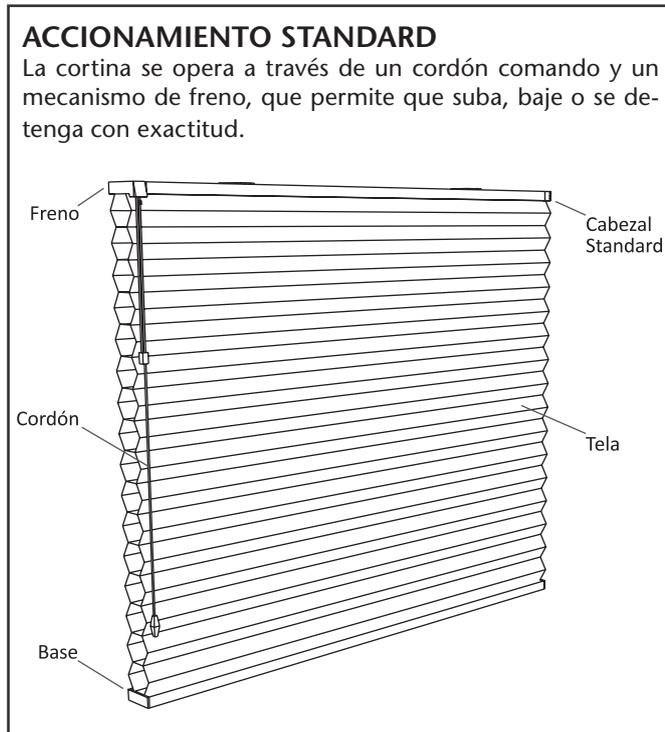


OPCIONAL: GUÍA LATERAL CABLE

Mantiene la cortina en su posición cuando se instala en puertas o ventanas oscilobatientes. Se puede montar tanto dentro, como fuera de vano.

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

COLECCIONES	ACCIONAMIENTOS							
	STANDARD		DÍA/NOCHE		ARRIBA/ABAJO		EASYRISE™	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Legends 3/4", Sunterra 3/4 y Vintage 3/4								
Ancho (mm)	200	4400	200	1750	260	1750	410	4400
Alto (mm)	160	4400	160	2500	160	2500	610	4400
Área (m2)	-	5,72	-	3,625	-	4,5	-	13,93
Legends BO 3/4", Sunterra BO 3/4 y Vintage BO 3/4								
Ancho (mm)	200	4400	200	1750	260	1750	410	4400
Alto (mm)	160	4400	160	2500	160	2500	610	4400
Área (m2)	-	4	-	3,625	-	3,5	-	13,93
Legends 3/8"								
Ancho (mm)	200	4400	310	1820	260	1750	410	4400
Alto (mm)	160	3700	160	2430	160	2500	610	3700
Área (m2)	-	5,72	-	4,45	-	4,5	-	13,93
Legends BO 3/8"								
Ancho (mm)	200	4400	310	1820	260	1750	410	4400
Alto (mm)	160	3700	160	2430	160	2500	610	3700
Área (m2)	-	3,7	-	4,45	-	3,5	-	13,93

DIMENSIONES MÍNIMAS DE INSTALACIÓN

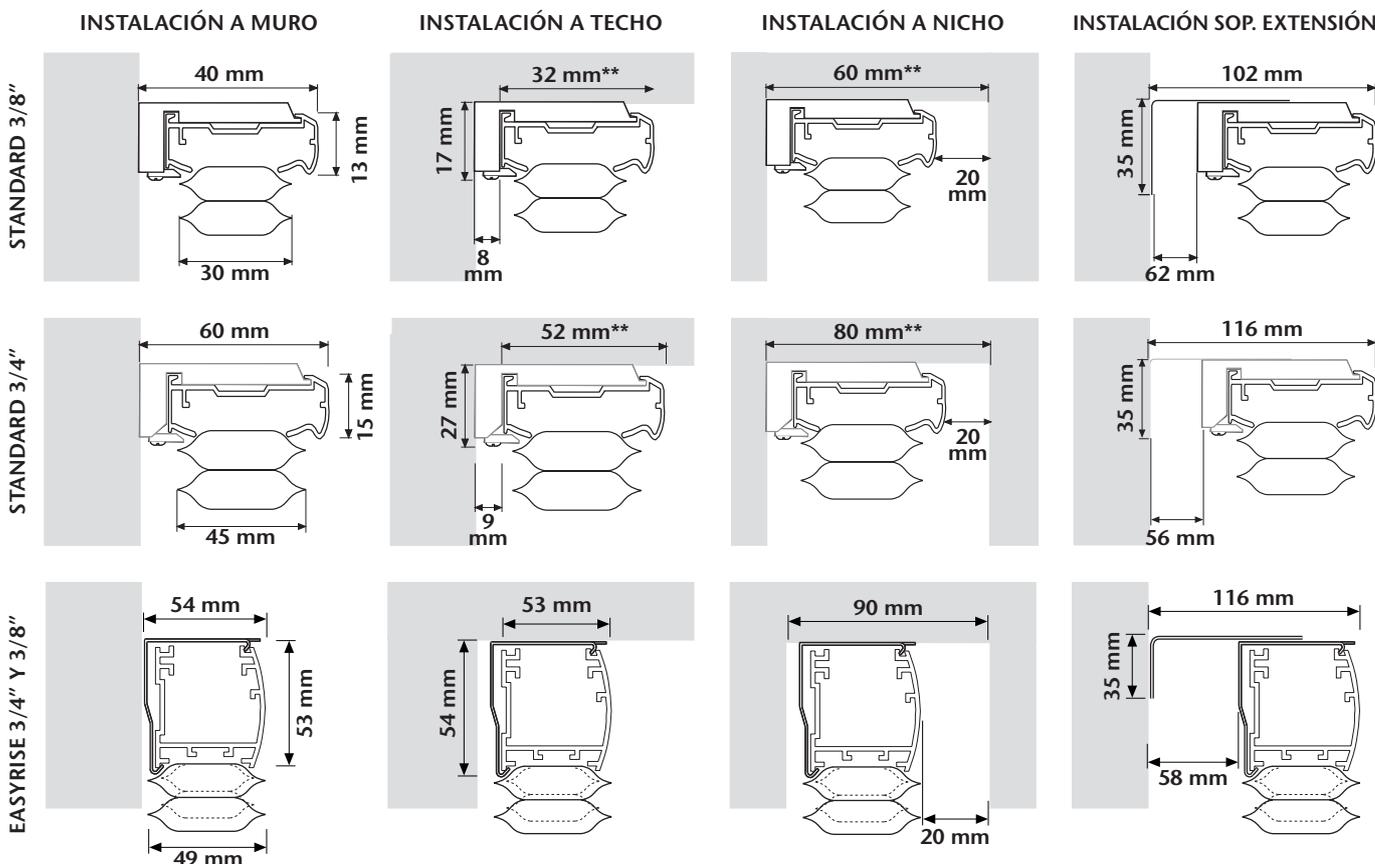




** Agregar 13 mm a la profundidad del perfil superior en el lado del mando, considerando la tapa de freno.

DIMENSIONES DE LA CORTINA RECOGIDA (Incluye Cabezal, Telas y Base)

ALTO (MM)	COLECCIONES							
	LEGENDS 3/8"		LEGENDS BO 3/8"		LEGENDS 3/4", SUNTERRA 3/4 Y VINTAGE 3/4		LEGENDS BO 3/4", SUNTERRA BO 3/4 Y VINTAGE BO 3/4	
	STANDARD	EASYRISE™	STANDARD	EASYRISE™	STANDARD	EASYRISE™	STANDARD	EASYRISE™
1000	47	85	50	88	39	77	37	77
1500	55	93	59	97	44	82	41	82
2000	64	102	70	108	49	87	45	87
2500	71	109	80	118	54	92	49	92
3000	81	119	93	131	61	99	54	99
3700	89	127	104	142	67	105	59	105
4000	-	-	-	-	70	108	62	108
4400	-	-	-	-	73	111	65	112

MEDIDAS EN MILÍMETROS

TOMA DE MEDIDAS



	3/8"	3/4"	ER
C	42	62	56

mm.

Dentro de Vano

Mida el ancho del vano arriba (A1), al medio (A2) y abajo (A3). escoja el ancho menor y reste 5mm. Mida el alto a la derecha (H2) e izquierda (H1) y escoja el de menor valor.

Fuera de Vano

Mida el ancho y el alto deseado al centro de la ventana. Se recomienda añadir 100mm por lado para minimizar el paso de la luz.


Montaje en Esquina

Para la Cortina 1, mida el ancho A1 y restarle 3mm. Para la Cortina 2, mida el ancho A2 y reste C, que corresponde a la profundidad total del soporte más el cabezal. Para el alto, siga las instrucciones dependiendo si va dentro o fuera de vano. Cortina 1 debe tener mando derecho.

GAP DE LUZ

El Gap de Luz, tanto para el cabezal Standard como para el cabezal EasyRise™, corresponde aproximadamente a 3 mm por lado.


La cortina Celular Applause® instalada dentro dentro de vano, es el producto con menor gap de luz, favoreciendo la oscuridad del ambiente.

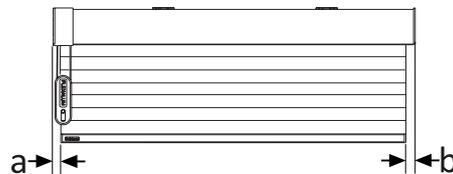


Deducciones para tela (mm)	a	b	Total
Standard 3/4", 3/8" y EasyRise.	3	3	6

INSTALACIÓN

Soporte EasyRise™




Soporte de Extensión



Soporte Standard 3/8"



Soporte Standard 3/4"




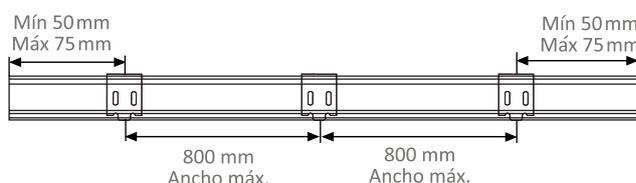


1. Marque la ubicación de los soportes a muro o a techo, perfectamente alineados y nivelados, con una separación máxima entre cada uno de 800 mm.

2. Fije los soportes por ancho, para cabezal Standard 3/4", 3/8" y cabezal EasyRise™, según tabla.

ANCHO HASTA (mm)	787	2006	2438	3530	4400
CANTIDAD DE SOPORTES	2	3	4	5	6

POSTURA Y FIJACIÓN DE CABEZAL EN EL SOPORTE



EasyRise™: Introduzca la parte trasera del cabezal en la lengüeta inferior del soporte. Presione la parte frontal del cabezal hacia atrás y arriba, hasta que haga "clic".

Standard: Introduzca la lengüeta frontal del soporte de instalación dentro de la ranura superior del cabezal. Presione la parte trasera del cabezal hacia arriba. Luego fije el tornillo de la sujeción inferior.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Los pliegues de la tela no son homogéneos. Se acumula mayor cantidad de pliegues en la parte inferior de la cortina. Los tonos de las telas entre las distintas partidas de caja podrían variar.